

HOCHWERTIGES MATERIAL


- 11 qualitativ hochwertige Bretter min. 22 mm stark
- 9 hochwertige Formspan- oder Vollholzklötze
- 78 Niet-/Konvexringnägel 40/55 mm, 70 mm & 90 mm lang



MARKENEINBRAND

(INKJETKENNZEICHNUNG AB AUGUST 2019 ZULÄSSIG)

EPAL im Oval

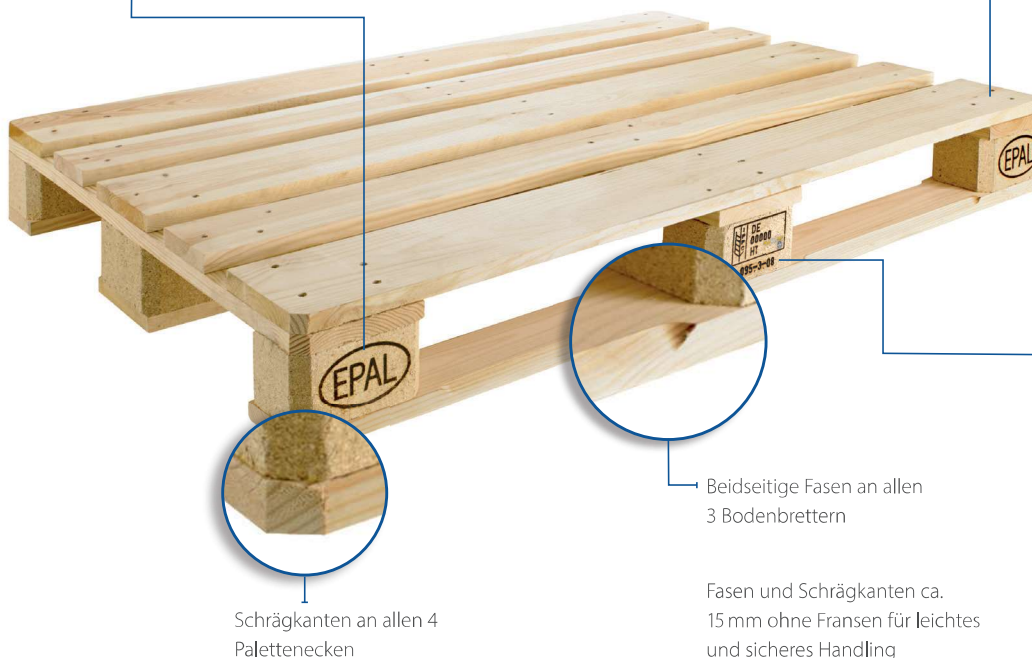

Schrägganten an allen 4 Palettenecken

Beidseitige Fasen an allen 3 Bodenbrettern

Fasen und Schrägganten ca. 15 mm ohne Fransen für leichtes und sicheres Handling


UNABHÄNGIGE QUALITÄTSPRÜFUNG

- Zwei renommierte, unabhängige Prüfgesellschaften – Bureau Veritas, China Certification & Inspection Group (CCIC) prüfen weltweit alle EPAL-lizenzierten Betriebe
- Über 25.000 unangekündigte Prüfungen jährlich
- Weltweit einheitliche Prüfabläufe der Qualitätsprüfungen
- Unabhängig geprüfte Qualität ist das entscheidende Kriterium für den verlässlichen Einsatz der EPAL-Ladungsträger in der Supply Chain



NAGELBILD


- Nägel mit Kopfkennezeichnung
- Mind. 3 bzw. 4 Nägel (nach Reparatur können es evtl. mehr sein)
- Gleichmäßig und wiederkehrend
- Größter möglicher Abstand zueinander bzw. den Bauteilkanten

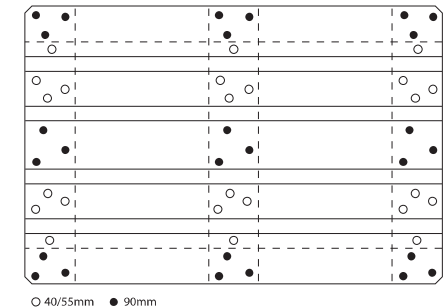

○ 40/55mm ● 90mm

DER ORIGINAL EINBRAND

(INKJETKENNZEICHNUNG AB AUGUST 2019 ZULÄSSIG)

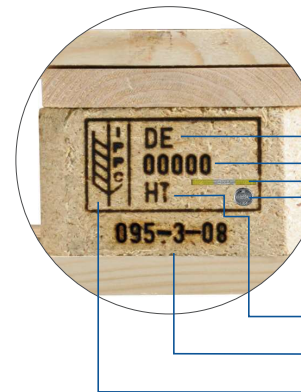

Länder-Code

Registriernummer der zuständigen Pflanzenschutzbehörde

EPAL-Prüfklammer (obligatorisch)

Reparaturkennzeichnungsnagel (vorhanden, wenn es sich um eine reparierte Palette handelt)

HT Behandlungsmethode (Heat Treatment = Hitzebehandelt)

EPAL Lizenznummer, Produktionsjahr, -monat

IPPC Kennzeichnung gemäß den nationalen Pflanzenschutzbestimmungen (Für EPAL-Paletten Pflicht seit 01.01.2010)



VORSICHT

bei Lockangeboten oder Anfragen mit niedrigen Preisen, langen Zahlungsfristen oder Forderung nach Vorkasse